



GENERAL CATALOG



GENERAL CATALOG

プロ・オーディオ研究のK-Arrayの30年の歩みにそって、新しいブランドが、広範囲にわたるユーザーに会うために生まれます。

KGEARと言う名のスマートなプロオーディオ製品がK-Arrayの妥協しないテクノロジーと共に新しいラインとして生み出されました。

KGEARは、すべてのサイズの音声ソリューションが必要とされる、小さい規模から大きな施設のために、オーディオ・スピーカーとエレクトロニクスを提供します。

この事業に真摯に向かい合い、また、KGEARのラインはすべてのそれらのアプリケーション（例えば生の催し物とイベント）の広範囲にわたるマーケットに位置するでしょう。そして、お手頃な価格での提供を目指します。




GPXA

Made in Italy 

Powered 2 x 18" sub + 4 X 12" Slim Array
BLACK color

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを2個搭載したサブウーファーとGH412と呼ばれるPAT@SAT@Karray™テクノロジー使用の同軸12インチを4個をメタルフレームに搭載したスピーカーを組み合わせたシステムです。

このシステムはGPXと言われるパッシブのシステムと組み合わせるとステレオもしくはデュアルモノシステムとして使用できます。Powersoft™ のDSPとパワーモジュールを使用していますのでイーサネットによるリモートコントロールやArmonia™ のコントロールソフトの使用が可能です。レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードとリアム、スタジアム、テーマパークやクラブなどで室内外に問わずにハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。耐候性のある頑丈なボックスです。



User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

GENERAL

- Power Handling: 1500W subwoofer + 750W satellite
- Peak Power: 3000W subwoofer + 1500W satellite
- Impedance: 4Ω subwoofer + 8Ω satellite
- Frequency Range: 30Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 140dB (peak)
- Continuous SPL: 128dB
- Coverage: V.30° - H.90°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 2 x 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 4 x 12" coaxial with 1" compression driver ferrite magnet

AUDIO I/O

- Analog balanced I: 2 x Combo jack-XLR female line
- Analog power O: 1 x Speakon to drive a GPX Passive System in a stereo configuration

AUDIO CONTROLS

- Volume potentiometer | RJ45 connector | DSP can be remotely controlled via an Ethernet connection for control through Powersoft ArmoniaPlus Software

AMPLIFIER

- Type: 4-channel Class-D audio amplifier
- Power: 4 x 1500W @4ohm
- AC input: 100-240V AC @50-60Hz
- Max power consumption: 500W Rated Load (1/8 Max Output Power)
- Protections: Thermal Protections (Power limiting - Thermal Shutdown), Short-circuit/overload output protections, stationary high frequency protection, peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter, Clip limiter

PHYSICAL OVERVIEW

- SUBWOOFER
- Width: 1035mm (40,75in)
- Height: 614mm (24,17in)
- Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 59kg (130,07lbs)
- Material: birch plywood
- Rating: IP41


- SATELLITE
- Width: 327mm (12,87in)
- Height: 1290mm (50,79in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 55,2kg (121,69lbs)
- Material: stainless steel
- Rating: IP54

GPX

Made in Italy 

Passive 2 x 18" sub + 4 X 12" Slim Array
BLACK color

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを2個搭載したサブウーファーとGH412と呼ばれるPAT@K-array™テクノロジー使用の同軸12インチを4個をメタルフレームに搭載したスピーカーを組み合わせたシステムです。レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードとリアム、スタジアム、テーマパークやクラブなどで室内外に問わずにハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。耐候性のある頑丈なボックスです。簡単に素早いセットアップができサイズと重量に対してとても高いパフォーマンスです。GPXAとの組み合わせ、もしくはGA43、GA46といったパワーアンプでドライブできます。



User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

GENERAL

- Power Handling: 1500W subwoofer + 750W satellite
- Peak Power: 3000W subwoofer + 1500W satellite
- Impedance: 4Ω subwoofer + 8Ω satellite
- Frequency Range: 30Hz - 20KHz (-6 dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 140dB (peak)
- Continuous SPL: 128dB
- Coverage: V.30° - H.90°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 2 x 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 4 x 12" coaxial with 1" compression driver ferrite magnet

AUDIO I/O

- Speakon

SUBWOOFER

- Width: 1035mm (40,75in)
- Height: 614mm (24,17in)
- Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 58kg (127,88lbs)
- Material: birch plywood
- Rating: IP43

SATELLITE

- Width: 327mm (12,87in)
- Height: 1290mm (50,79in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 55,2kg (121,69lbs)
- Material: stainless steel
- Rating: IP54


NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m

GPZA

Made in Italy 

Powered 2 x 18" sub + 2 X 12" Slim Array
BLACK color

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを2個搭載したサブウーファーとGH12と呼ばれるSAT® K-array™テクノロジー使用の同軸12インチをメタルフレームに搭載したスピーカー2つを組み合わせたシステムです。このシステムはGPZと言われるパッシブのシステムと組み合わせてステレオもしくはデュアルモノシステムとして使用できます。Powersoft™ のDSPとパワーモジュールを使用していますのでイーサネットによるリモートコントロールやArmonia™のコントロールソフトの使用が可能です。レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードとリアム、スタジアム、テーマパークやクラブなどで室内外に問わずハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。耐候性のある頑丈なボックスです。



ACTIVE PASSIVE
User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

GENERAL

- Power Handling: 1500W subwoofer + 400W satellite
- Peak Power: 3000W subwoofer + 800W satellite
- Impedance: 4Ω subwoofer + 32Ω each satellite
- Frequency Range: 30Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 137dB (peak)
- Continuous SPL: 125dB
- Coverage: V.30° - H.90°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 2 x 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 2 x 12" coaxial with 1" compression driver ferrite magnet

AUDIO I/O

- Analog balanced I: 2 x Combo jack-XLR female line
- Analog power O: 1 x Speakon to drive a GPZ Passive System in a stereo configuration

AUDIO CONTROLS

- Volume potentiometer | RJ45 connector | DSP can be remotely controlled via an Ethernet connection through Powersoft ArmoniaPlus Software

AMPLIFIER

- Type: 4-channel Class-D audio amplifier
- Power: 4 x 1500W @4ohm
- AC input: 100-240V AC @50-60Hz
- Max power consumption: 500W Rated Load (1/8 Max Output Power)
- Protections: Thermal Protections (Power limiting - Thermal Shutdown), Short-circuit/overload output protections, stationary high frequency protection, peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter, Clip limiter

PHYSICAL OVERVIEW

SUBWOOFER

- Width: 1035mm (40,75in)
- Height: 614mm (24,17in) Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 59kg (130,07lbs)
- Material: birch plywood
- Rating: IP41

SATELLITE


- Width: 327mm (12,87in)
- Height: 334mm (13,15in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 13,8kg (30,43lbs)
- Material: Stainless Steel
- Rating: IP54

GPZ

Made in Italy 

Passive 2 x 18" sub + 2 X 12" Slim Array
BLACK color

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを2個搭載したサブウーファーとGH12と呼ばれるSAT® K-array™テクノロジー使用の同軸12インチをメタルフレームに搭載したスピーカー2つを組み合わせたシステムです。レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードとリアム、スタジアム、テーマパークやクラブなどで室内外に問わずハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。耐候性のある頑丈なボックスです。簡単に素早いセットアップができサイズと重量に対してとても高いパフォーマンスです。GPZAとの組み合わせ、もしくはGA43、GA46といったパワーアンプでドライブできます。



ACTIVE PASSIVE
User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

GENERAL

- Power Handling: 1500W subwoofer + 400W satellite
- Peak Power: 3000W subwoofer + 800W satellite
- Impedance: 4Ω subwoofer + 32Ω each satellite
- Frequency Range: 30 Hz - 20 KHz (-6 dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 137dB (peak)
- Continuous SPL: 125dB
- Coverage: V.30° - H.90°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 2 x 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 2 x 12" coaxial with 1" compression driver ferrite magnet

AUDIO I/O

- 4 poles speakon connectors

PHYSICAL OVERVIEW

SUBWOOFER

- Width: 1035mm (40,75in)
- Height: 614mm (24,17in) Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 58kg (127,88lbs)
- Material: birch plywood
- Rating: IP43

SATELLITE

- Width: 327mm (12,87in)
- height: 334mm (13,15in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 13,8kg (30,43lbs)
- Material: Stainless Steel
- Rating: IP54

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m

GP1812A

Powered 18" Sub + 12" Array Element
BLACK color

Made in Italy 

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを1個搭載したサブウーファーとGH1812と呼ばれるSAT® K-array™ テクノロジー使用の同軸12インチをメタルフレームに搭載したスピーカー1つを組み合わせたシステムです。

このシステムはGP1812と言われるパッシブのシステムと組み合わせでステレオもしくはデュアルモノシステムとして使用できます。Powersoft™ のDSPとパワーモジュールを使用していますのでイーサネットによるリモートコントロールやArmonia™ のコントロールソフトの使用が可能です。レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードとリアム、スタジアム、テーマパークやクラブなどで室内外に囚われずにハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。耐候性のある頑丈なボックスです。



User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

GENERAL

- Power Handling: 750W subwoofer + 200W satellite
- Peak Power: 1500W subwoofer + 400W satellite
- Impedance: 8Ω subwoofer + 32Ω satellite
- Frequency Range: 45Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 129dB (peak)
- Continuous SPL: 117dB
- Coverage: V.30° - H.90°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 12" coaxial with 1" compression driver ferrite magnet

AUDIO I/O

- Analog balanced I: 2 x Combo jack-XLR female line
- Analog power O: 1 x Speakon to drive a GP1812 Passive System in a stereo configuration

AUDIO CONTROLS

- Volume potentiometer | RJ45 connector | DSP can be remotely controlled via an Ethernet connection through Powersoft ArmoniaPlus Software

AMPLIFIER

- Type: 4-channel Class-D audio amplifier
- Power: 4 x 1500W @4ohm
- AC input: 100-240V AC @50-60Hz
- Max power consumption: 500W Rated Load (1/8 Max Power)
- Protections: Thermal Protections (Power limiting - Thermal Shutdown), Short-circuit/overload output protections, stationary high frequency protection, peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter, Clip limiter

PHYSICAL OVERVIEW

- SUBWOOFER
- Width: 545mm (21,46in)
- Height: 610mm (24,02in)
- Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 35,4kg (76,37lbs)
- Material: birch plywood
- Rating: IP41

SATELLITE

- Width: 327mm (12,87in)
- Height: 334mm (13,15in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 13,8kg (30,43lbs)
- Material: stainless steel
- Rating: IP54

GP1812

Passive 18" Sub + 12" Array Element
BLACK color

Made in Italy 

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを1つ搭載したサブウーファーとGH12と呼ばれるPAT® K-array™ テクノロジー使用の同軸12インチをメタルフレームに搭載したスピーカー1つを組み合わせたシステムです。

レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードとリアム、スタジアム、テーマパークやクラブなどで室内外に囚われずにハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。

耐候性のある頑丈なボックスです。簡単で素早いセットアップができサイズと重量に対してとても高いパフォーマンスです。GP1812Aとの組み合わせ、もしくはGA43、GA46といったパワーアンプでドライブできます。



User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

GENERAL

- Power Handling: 750W subwoofer + 200W satellite
- Peak Power: 1500W subwoofer + 400W satellite
- Impedance: 8Ω subwoofer + 32Ω satellite
- Frequency Range: 45 Hz - 20 KHz (-6 dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 129dB (peak)
- Continuous SPL: 117dB
- Coverage: V.30° - H.90°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 12" coaxial with 1" compression driver ferrite magnet

AUDIO I/O

- Speakon

PHYSICAL OVERVIEW

- SUBWOOFER
- Width: 545mm (21,46in)
- Height: 610mm (24,02in)
- Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 34,4kg (75,84lbs)
- Material: birch plywood
- Rating: IP41

SATELLITE

- Width: 327mm (12,87in)
- Height: 334mm (13,15in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 13,8kg (30,43lbs)
- Material: stainless steel
- Rating: IP54

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m







GP18A

Made in Italy 

Powered 18" Sub + Column System BLACK color

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを1個搭載したサブウーファーとGP18と呼ばれるPAT® K-array™ テクノロジー使用の2インチユニットを8個をステンレスケース入れたモジュラスピーカー3つを組み合わせたシステムです。このシステムはGP1812と言われるパッシブのシステムと組み合わせでステレオもしくはデュアルモノシステムとして使用できます。Powersoft™ のDSPとパワーモジュールを使用していますのでイーサネットによるリモートコントロールやArmonia™のコントロールソフトの使用が可能です。レンタル、設備、ツアー、ライブバンド、オーードとリアムやクラブなどで室内外に囚われずにハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。簡単で素早いセットアップができサイズと重量に対してとても高いパフォーマンスです。

GENERAL

- Power Handling: 750W subwoofer + 700W satellite
- Peak Power: 1500W subwoofer + 1400W satellite
- Impedance: 8Ω subwoofer + 16Ω each segment
- Frequency Range: 45Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 125dB peak *measured at 8m and then scaled at 1m (peak)
- Continuous SPL: 113dB
- Coverage: V.20° - H.140°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 3 modules with 8 x 2" ferrite magnet

AUDIO I/O

- Analog balanced I: 2 x Combo jack-XLR female line
- Analog power O: 1 x Speakon to drive a GP18 Passive System in a stereo configuration

AUDIO CONTROLS

- Volume potentiometer | RJ45 connector | DSP can be remotely controlled via an Ethernet connection through Powersoft ArmoniaPlus Software

AMPLIFIER

- Type: 4-channel Class-D audio amplifier
- Power: 4 x 1500W @4ohm
- AC input: 100-240V AC @50-60Hz
- Max power consumption: 500W Rated Load (1/8 Max Power)
- Protections: Thermal Protections (Power limiting - Thermal Shutdown), Short-circuit/overload output protections, stationary high frequency protection, peak limiter, RMS limiter, frequency dependent RMS limiter, Clip limiter

PHYSICAL OVERVIEW

- SUBWOOFER
- Width: 545mm (21,46in)
- Height: 610mm (24,02in)
- Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 35,4kg (76,37lbs)
- Material: wood
- Rating: IP41

- SATELLITE
- Width: 85mm (3,34in)
- Height: 1610mm (63,38in)
- Depth: 105mm (4,13in)
- Weight: 6kg (13,22lbs)
- Material: ABS
- Rating: IP54



User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

GP18

Made in Italy 

Passive 18" Sub + Column System BLACK color

耐久性のあるバーチ材のキャビネットに18インチのユニットを1個搭載したサブウーファーとGP18と呼ばれるPAT® K-array™ テクノロジー使用の2インチユニットを8個をステンレスケース入れたモジュラスピーカー3つを組み合わせたシステムです。レンタル、設備、ツアー、ライブバンド、オーードとリアム、スタジアム、テーマパークやクラブなどで室内外に囚われずにハイパフォーマンスを発揮するデザインになっています。耐候性のある頑丈なボックスです。簡単で素早いセットアップができサイズと重量に対してとても高いパフォーマンスです。GP18Aとの組み合わせ、もしくはGA43、GA46といったパワーアンプでドライブできます。

GENERAL

- Power Handling: 750W subwoofer + 700W satellite
- Peak Power: 1500W subwoofer + 1400W satellite
- Impedance: 8Ω subwoofer + 16Ω each segment
- Frequency Range: 45 Hz - 20 KHz (-6 dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 125dB peak *measured at 8m and then scaled at 1m (peak)
- Continuous SPL: 113dB
- Coverage: V.20° - H.140°

TRANSDUCERS

- Subwoofer: 18" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 3 modules with 8 x 2" ferrite magnet

AUDIO I/O

- Speakon

PHYSICAL OVERVIEW

- SUBWOOFER
- Width: 545mm (21,46in)
- Height: 610mm (24,02in)
- Depth: 600mm (23,6in)
- Weight: 34,4kg (75,84lbs)
- Material: wood
- Rating: IP43

- SATELLITE
- Width: 85mm (3,34in)
- Height: 1610mm (63,38in)
- Depth: 105mm (4,13in)
- Weight: 6kg (13,22lbs)
- Material: ABS
- Rating: IP54



User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster.

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m



GS218

2 x 18" Passive Subwoofer



Made in Italy 

耐久性パーティ材キャビネットに18インチのユニットを2個搭載のパッシブサブウーファ。室内外に対応した、ツアリング、大規模オードトリウム、スタジアム、レンタル、テーマパークやクラブに向けたレンタルや設備向け製品です。
耐候性キャビネットにGH-412とGH12と共にGA43とGA46でドライブします。

GENERAL

Continuous Power: 1600W
Peak Power: 3200W
Impedance: 4Ω
Frequency Range: 30Hz - 150KHz (-6dB average)
Maximum SPL⁽¹⁾: 138dB (peak)
Continuos SPL: 126dB
Coverage: OMNI - (CARDIO Preset available for min 2 units)

TRANSDUCERS

2 x 18" ferrite magnet

PHYSICAL OVERVIEW

Width: 1035mm (40,75in)
Height: 614mm (24,17in)
Depth: 600mm (23,6in)
Weight: 59kg (130,07lbs)
Material: birch plywood
Rating: IP43

GS18

18" Passive Subwoofer



Made in Italy 

耐久性パーティ材キャビネットに18インチのユニットを1個搭載のパッシブサブウーファ。室内外に対応した、ツアリング、大規模オードトリウム、スタジアム、レンタル、テーマパークやクラブに向けたレンタルや設備向け製品です。
耐候性キャビネットにGH412やGH12と組み合わせたり、その他のフルレンジスピーカーのエクステンションスーパーローサブとしてお使い頂けます。
推奨アンプはGA43。

GENERAL

Continuous Power: 750W
Peak Power: 1500W
Impedance: 8Ω
Frequency Range: 45 Hz - 150 Hz (-6 dB average)
Maximum SPL⁽¹⁾: 132dB (peak)
Continuos SPL: 120dB
Coverage: OMNI

TRANSDUCERS

18" ferrite magnet

PHYSICAL OVERVIEW

Width: 545mm (21,46in)
Height: 610mm (24,02in)
Depth: 600mm (23,6in)
Weight: 35,4kg (76,37lbs)
Material: birch plywood
Rating: IP43



GH412

4 X 12" Slim Array Element BLACK color

Made in Italy 

メタルフレームに12インチと1インチコンプレッションドライバーカーディオイド同軸ユニットを4個搭載したPAT® SAT® K-array™ の高能率パッシブ構成です。レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードトリウム、スタジアム、テーマパークやクラブなど屋内外で高いパフォーマンスを発揮します。耐候性で金属製のキャビネット。サイズと重量に対して高いパフォーマンスを持ち簡単に早いセットアップが可能。GA43、GA46がお勧めのアンプです。



- **GENERAL**
- Continuous power: 800w
- Peak power: 1600w
- Impedance: 8Ω
- Frequency range: 125hz - 20khz (-6db average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 140dB (peak)
- Continuos SPL: 128dB
- Coverage: v.30° - H.90°
-
- **TRANSDUCERS**
- 4 x 12" coaxial with 1" compression driver ferrite magnet
-
- **AUDIO I/O**
- Analog power I: 1 x speakon
- Analog power O: 1 x speakon
-
- **PHYSICAL OVERVIEW**
- Width: 327mm (12,87in)
- Height: 1290mm (50,79in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 55,2kg (121,69lbs)
- Material: stainless steel
- Color: black
- Rating: IP54

GH12

12" Slim Array Element BLACK color

Made in Italy 


メタルフレームに12インチと1インチコンプレッションドライバーカーディオイド同軸ユニットを1個搭載したSAT® K-array™ の高能率パッシブ構成です。レンタル、設備、ツアーリング、大きなオードトリウム、スタジアム、テーマパークやクラブなど屋内外で高いパフォーマンスを発揮します。耐候性で金属製のキャビネット。サイズと重量に対して高いパフォーマンスを持ち簡単に早いセットアップが可能。GA43、GA46がお勧めのアンプです。



- **GENERAL**
- Continuous power: 200w
- Peak power: 400w
- Impedance: 32Ω
- Frequency range: 125hz - 20khz (-6db average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 129dB (peak)
- Continuos SPL: 117dB
- Coverage: v.30° - H.90°
-
- **TRANSDUCERS**
- 12" Coaxial with 1" compression driver ferrite magnet
-
- **AUDIO I/O**
- Analog power I: 1 x speakon
- Analog power O: 1 x speakon
-
- **PHYSICAL OVERVIEW**
- Width: 327mm (12,87in)
- Height: 334mm (13,15in)
- Depth: 198mm (7,79in)
- Weight: 13,8kg (30,43lbs)
- Material: stainless steel
- Color: black
- Rating: IP54

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m

KGEAR
Smart Audio Solutions

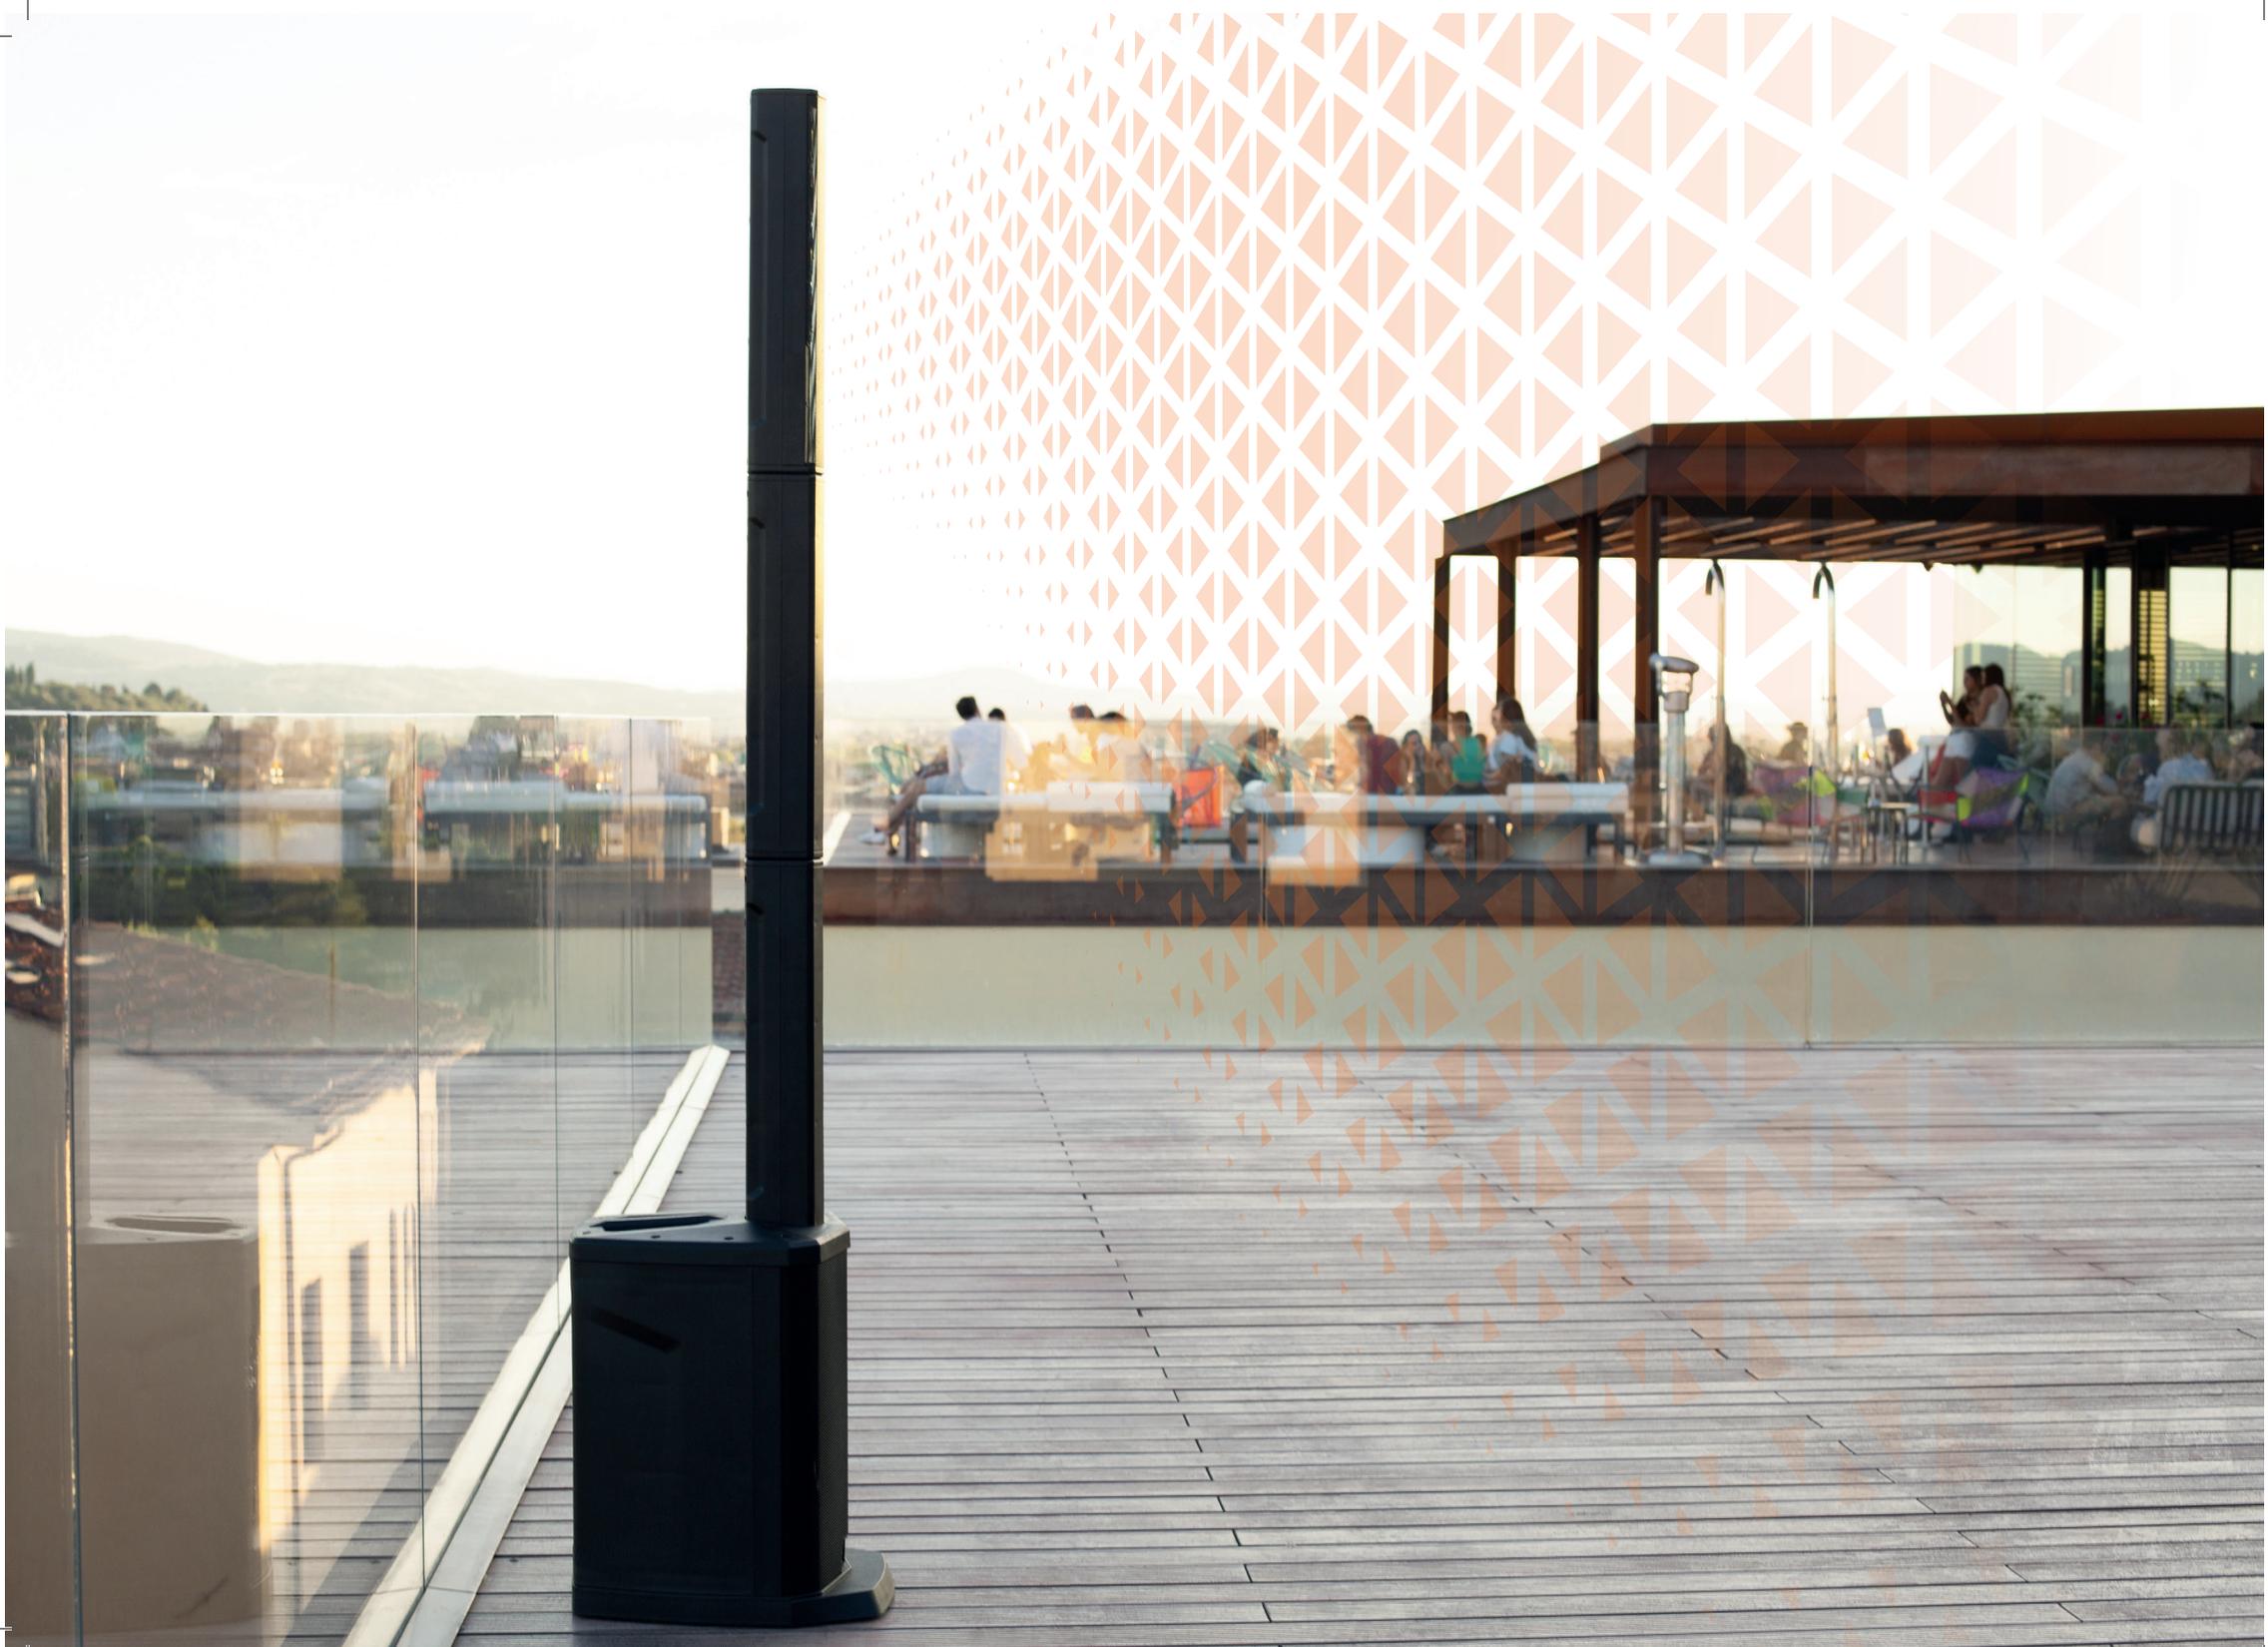

GP8A

Active PA Column System BLACK color

Made in Italy 

KGEAR
Smart Audio Solutions

2.5インチのユニットを4つ搭載のPAT® K-array™テクノロジーアレイスピーカーを3つと8インチのパワードサブウーファーのシステム。インドア・アウトドアで使用できるようにデザインされており用途としてレンタル、設備、ミュージシャンやDJの小規模な場所やコンファレンスルームに適しています。

2系統のMic/Line in、1ステレオAUX inputとBluetooth、USB mp3プレーヤーを装備しており、簡単に素早いセットアップが可能です。



• GENERAL

- Power: 200W
- Impedance: 4Ω+4Ω
- Frequency Range: 45Hz - 20KHz
- Maximum SPL⁽¹⁾: 108dB (peak)
- Continuous SPL: 95dB
- Coverage: V.40° - H.100°

• TRANSDUCERS

- Subwoofer: 8" ferrite magnet
- Mid High Frequency: 4 x 2.5" ferrite magnet

• AUDIO I/O

- Analog balanced I: 2 x XLR female mic/line - 6.3mm jack mono mic/line
- Analog unbalanced I: 3.5mm jack stereo
- USB: USB 2.0 A
- SD slot: SD card
- Bluetooth: 4.2 bluetooth with TWS technology to pair two GP8A for stereo listening
- Analog balanced O: XLR male

AUDIO CONTROLS

Master level control - Analog unbalanced input level control - Analog balanced input level control - Mic input effect control - Subwoofer level control - Mp3 player controls for use with BT, USB pen drive or SD card

AMPLIFIER

Type: 2-channel Class-D audio amplifier
Power 2 x 100W @4ohm
AC input: 50-60Hz 100-240V
Max power consumption: 70W (peak)
Protections: Output short protection, DC Offset, Over Temperature, Under Voltage Over Voltage

PHYSICAL OVERVIEW

Width: 315mm (12,40in)
Height: 910-1857mm (35,82 -73,11in)
Depth: 405mm (15,95in)
Weight: 12,5-14,5kg (27,56-31,97lbs)
Material: ABS
Rating: IP41 (sub) - IP54 (sat)

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m

PLAYER

PASS

MODE

PLAY

STOP

REPEAT

SKIP

USB

Bluetooth

EFFECT

LEVEL

LINE MIC

LINE

MIC

MIC/LINE

POWER

LIMIT

LEVEL

LINE PLAYER

STEREO LINE

LINE/PLAYER

MUSIC

SWEEP

BLT

BLT

BLT

BLT

MASTER

MIC/LINE

MIC/LINE


LINE OUT



mid-high sound source
h. 186 cm


stand

subwoofer

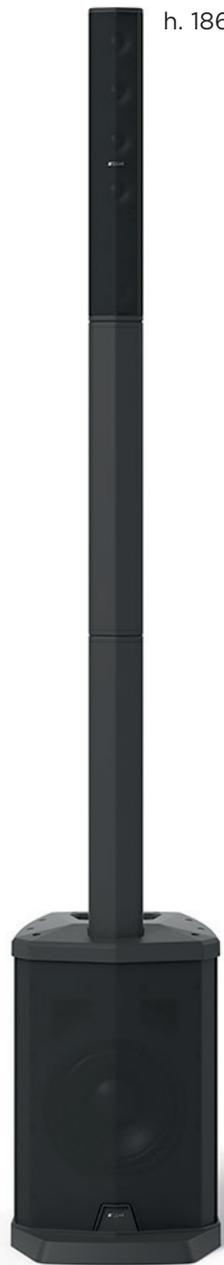

14.5 kg

h. 136 cm

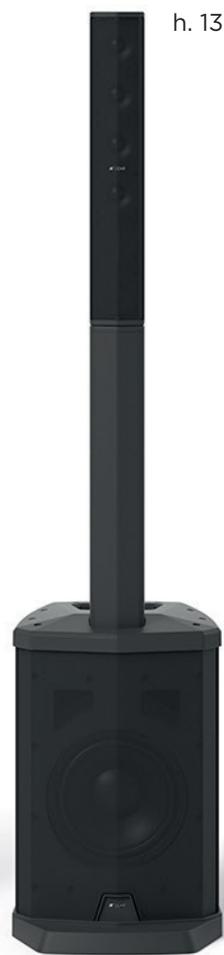


13.5 kg

h. 91 cm



12.5 kg

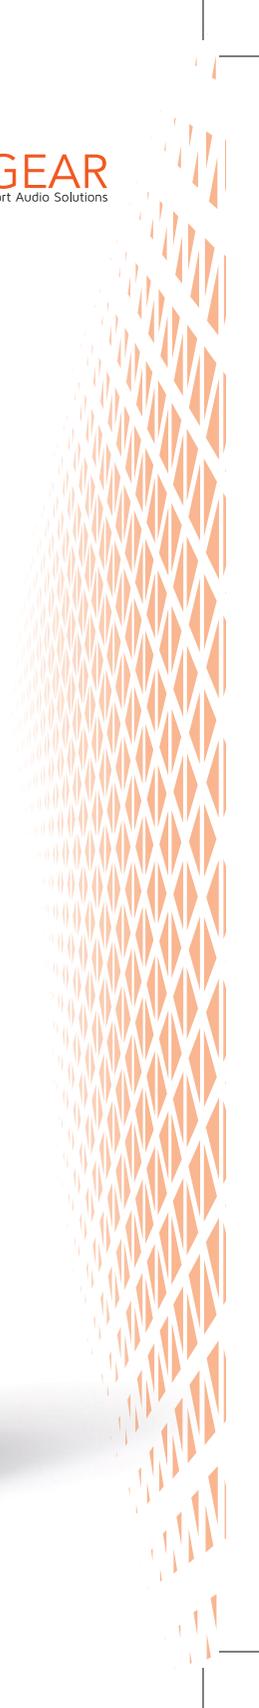

#KGEAR



V
K
A

Organic Vodka
Tuscany

Made in Italy

GF22

2 X 2" Full range 16Ω Point Source Column
BLACK color

リサイクルポリマー製キャビネットに2個の2インチユニット搭載の2wayフルレンジパッシブスピーカー。
壁付けブラケットが付いており直接壁に設置できます。
コンファレンスルーム、ホテル、バー、レストランや店舗などで大きさに対して良いパフォーマンスの持てる簡単に素早く設置できる室内外で使用できる製品。
推奨アンプはGA201で最大1chあたり4台まで使用可能。



- **GENERAL**
- Continuous Power: 25W
- Peak Power: 50W
- Impedance: 16Ω
- Frequency Range: 90Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 108dB (peak)
- Continuous SPL: 96dB
- Coverage: V.90° - H.90°
-
- **TRANSDUCERS**
- 2 x 2" woofer ferrite magnet
-
- **AUDIO I/O**
- push button red and black connector
-
- **PHYSICAL OVERVIEW**
- Width: 60mm (2,36in)
- Height: 590mm (23,23in)
- Depth: 72mm (2,83in)
- Weight: 0,8kg (1,76lbs)
- Material: ABS
- Rating: IP54

GF82

8 X 2" 16Ω Line Array Satellite Column BLACK
color

リサイクルポリマー製キャビネットに2インチスピーカーを8個搭載のPAT® k-array™ technologyを使用したラインアレイサテライトコラムスピーカー。壁付け専用金具付き。
コンファレンスルーム、ホテル、バー、レストランや店舗などで大きさに対して良いパフォーマンスの持てる簡単に素早く設置できる室内外で使用できる製品。
推奨アンプはGA201 なら8Ω負荷で最大4個までGA43もしくはGF82-32とGF82-32WのみでGA46になります。



- **GENERAL**
- Continuous Power: 100W
- Peak Power: 200W
- Impedance: 16Ω (available in 64Ω version GF82-64 and GF82-64W)
- Frequency Range: 160Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 117dB (peak)
- Continuous SPL: 96dB
- Coverage: V.10° - H.90°
-
- **TRANSDUCERS**
- 8 x 2" woofer ferrite magnet
-
- **AUDIO I/O**
- push button red and black connector
-
- **PHYSICAL OVERVIEW**
- Width: 60mm (2,36in)
- Height: 590mm (23,23in)
- Depth: 72mm (2,83in)
- Weight: 1,6kg (3,53lbs)
- Material: ABS
- Rating: IP56

KGEAR
Smart Audio Solutions

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m



GF6

6" Passive Speaker - BLACK color
40W @ 8Ω
10-20-30-40W @ 100V (70V)



GF6W

6" Passive Speaker - WHITE color
40W @ 8Ω
10-20-30-40W @ 100V (70V)

リサイクルポリマー製キャビネットのパッシブスピーカー。6インチウーハーに1インチツイーター搭載のフルレンジパッシブ2wayで据え置きや壁付け用の設備向け製品。コンファレンスルーム、ホテル、バー、レストランや店舗などで簡単に素早く設置できる室内外で使用できる製品。

GA201なら最大8Ω負荷で4個まで、GA43もしくはGA46なら70vと100vラインで使用できます。

- **GENERAL**
- Rated Power: 40W
- Peak power: 80W
- Nominal Power (100V): 10-20-30-40W
- Nominal Power (70V): 5-10-15-20W
- Impedance: 8Ω/70-100V with impedance selector switch
- Frequency Range: 90Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 114dB (peak)
- Continuous SPL: 102dB
- Coverage: V.90° - H.90°
- **TRANSDUCERS**
- 6" subwoofer ferrite magnet + 1" tweeter
- **AUDIO I/O**
- Black and red screw terminals
- **PHYSICAL OVERVIEW**
- Width: 220mm (8,66in)
- Height: 320mm (12,60in)
- Depth: 220mm (8,66in)
- Weight: 3kg (6,61lbs)
- Material: ABS

GF4

4" Passive Speaker - BLACK color
25W @ 8Ω
10-20-30-40W @ 100V (70V)



GF4W

4" Passive Speaker - WHITE color
25W @ 8Ω
10-20-30-40W @ 100V (70V)

リサイクルポリマー製キャビネットのパッシブスピーカー。4インチウーハーに1インチツイーター搭載のフルレンジパッシブ2wayで据え置きや壁付け用の設備向け製品。コンファレンスルーム、ホテル、バー、レストランや店舗などで簡単に素早く設置できる室内外で使用できる製品。

GA201なら最大8Ω負荷で4個まで、GA43もしくはGA46なら70vと100vラインで使用できます。

- **GENERAL**
- Rated Power: 20W
- Peak power: 40W
- Nominal Power (100V): 10-20-30-40W
- Nominal Power (70V): 5-10-15-20W
- Impedance: 8Ω/70-100V with impedance selector switch
- Frequency Range: 110Hz - 20KHz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 108dB (peak)
- Continuous SPL: 96dB
- Coverage: V.90° - H.90°
- **TRANSDUCERS**
- 4" subwoofer ferrite magnet + 1" tweeter
- **AUDIO I/O**
- Black and red screw terminals
- **PHYSICAL OVERVIEW**
- Width: 150mm (5,90in)
- Height: 244mm (9,61in)
- Depth: 150mm (5,90in)
- Weight: 1,8kg (3,97lbs)
- Material: ABS

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m



GEAR

GS6

6" Passive 4 Ω Subwoofer BLACK color

6インチユニット搭載のエレガントなパッシブサブウーファー。
店舗、レストランホテル、バブやディスコのバーなどの室内用の設備向け。
GF4、GC8、GF22、GF82やほとんどのサテライトスピーカーやフルレンジスピーカーとダイレクトに低域の増加としてカップリング致します。
推奨アンプはGA201。



• GENERAL

- Continuous Power: 60W
- Peak Power: 120W
- Impedance: 4Ω
- Frequency Range: 55Hz - 140Hz (-6dB average)
- Maximum SPL⁽¹⁾: 108dB (peak)
- Continuous SPL: 95dB
- Coverage: OMNI

• TRANSDUCERS

- 6" woofer ferrite magnet

• AUDIO I/O

- push button red and black connector

• PHYSICAL OVERVIEW

- Width: 170mm (6,69in)
- Height: 310mm (12,20in)
- Depth: 310mm (12,20in)
- Weight: 3,2kg (7,05lbs)
- Material: MDF
- Rating: IP43



GA43L / GA46L



GA43 / GA46



GA201

GA46

4 x 1,500W Amplifier with DSP



Made in Italy 

DSP内蔵の4chの高効率デジタルパワーアンプです。レンタル市場でも設備市場にでも対応し、ツアーリング、大型オードトリウム、スタジアム、テーマパーク、やクラブに対応。非常にコンパクトなデザインは2Uラックに3台収納が可能(12ch)で Powersoft™のDSPとパワーモジュールで構成されております。

Input Channels: 2
Output Channels: 4
Max Output Power per Channel: 1,500 Watt (RMS EIAJ Single Channel Driven @ 4 ohm)
Minimum Impedance: 4Ω (2Ω bgm use)
High Impedance Speaker Lines: 70V-100V
Internal DSP: 28 bit data path with 56 bit inner processing
Operating Voltage: 85-264 VAC
AC Current: 10A Nominal
Width: 145mm (5,71in)
Height: 90mm (3,54in)
Depth: 418mm (16,46in)
Rack adapter: G-RACK

AUDIO I/O

Analog balanced I: 2 x Combo jack-XLR female line
Analog power O: 2 x Speakon out (4 pole)

AUDIO CONTROLS

Volume potentiometer | RJ45 connector | DSP can be remotely controlled via an Ethernet connection through Powersoft ArmoniaPlus Software

GA43

4 x 750W Amplifier with DSP



Made in Italy 

DSP内蔵の4chの高効率デジタルパワーアンプです。レンタル市場でも設備市場にでも対応し、ツアーリング、大型オードトリウム、スタジアム、テーマパーク、やクラブに対応。非常にコンパクトなデザインは2Uラックに3台収納が可能(12ch)で Powersoft™のDSPとパワーモジュールで構成されております。

Input Channels: 2
Output Channels: 4
Max Output Power per Channel: 750 Watt (RMS EIAJ Single Channel Driven @ 4 ohm)
Minimum Impedance: 4Ω (2Ω bgm use)
High Impedance Speaker Lines: 70V
Internal DSP: 28 bit data path with 56 bit inner processing
Operating Voltage: 85-264 VAC
AC Current: 7A Nominal
Width: 145mm (5,71in)
Height: 90mm (3,54in)
Depth: 418mm (16,46in)
Rack adapter: G-RACK

AUDIO I/O

Analog balanced I: 2 x Combo jack-XLR female line
Analog power O: 2 x Speakon out (4 pole)

AUDIO CONTROLS

Volume potentiometer | RJ45 connector | DSP can be remotely controlled via an Ethernet connection through Powersoft ArmoniaPlus Software

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m

GA46L

4 x 1,500W Amplifier



Made in Italy

4chの高効率デジタルパワーアンプです。レンタル市場でも設備市場にでも対応し、ツアーリング、大型オードトリウム、スタジアム、テーマパーク、やクラブに対応。非常にコンパクトなデザインは2Uラックに3台収納が可能(12ch)でPowersoft™のパワーモジュールで構成されており、イーサーネットリモートコントロールとArmonia™のコントロールソフトウェアが使用可能です。

Input Channels: 4
Output Channels: 4
Max Output Power per Channel: 1,500 Watt (RMS EIAJ Single Channel Driven @ 4 ohm)
Minimum Impedance: 4Ω (2Ω bgm use)
High Impedance Speaker Lines: 70V-100V
Operating Voltage: 85-264 VAC
AC Current: 10A Nominal
Width: 145mm (5,71in)
Height: 90mm (3,54in)
Depth: 418mm (16,46in)
Rack adapter: G-RACK

AUDIO I/O

Analog balanced I: 4 x XLR female line
Analog power O: 2 x Speakon (4 pole)

GA43L

4 x 750W Amplifier



Made in Italy

4chの高効率デジタルパワーアンプです。レンタル市場でも設備市場にでも対応し、ツアーリング、大型オードトリウム、スタジアム、テーマパーク、やクラブに対応。非常にコンパクトなデザインは2Uラックに3台収納が可能(12ch)でPowersoft™のパワーモジュールで構成されており、イーサーネットリモートコントロールとArmonia™のコントロールソフトウェアが使用可能です。

Input Channels: 4
Output Channels: 4
Max Output Power per Channel: 750 Watt (RMS EIAJ Single Channel Driven @ 4 ohm)
Minimum Impedance: 4Ω (2Ω bgm use)
High Impedance Speaker Lines: 70V
Operating Voltage: 85-264 VAC
AC Current: 7A Nominal
Width: 145mm (5,71in)
Height: 90mm (3,54in)
Depth: 418mm (16,46in)
Rack adapter: G-RACK

AUDIO I/O

Analog balanced I: 4 x XLR female line
Analog power O: 2 x Speakon (4 pole)

GA201

2 x 125W Amplifier



Made in Italy

高性能2chデジタルパワーアンプ店舗、レストラン、ホテル、パブなディスコバーに適応。コンパクトなモジュラーデザインは1Uラックに最大6台収納可能(12ch)

Input Channels: 2
Output Channels: 2
Max Output Power per Channel: 125 Watt (RMS EIAJ @ 2 ohm 26VDC)
Minimum Impedance: 4Ω (2Ω bgm use)
Operating Voltage: 12-24 VDC 4A
Power Supply Operating Voltage: 85-245 VAC (external power supply included)
AC Current: 1A Nominal
Width: 72mm (2,83in)
Height: 42mm (1,65in)
Depth: 131mm (5,16in)
Rack adapter: G-RACKMINI

AUDIO I/O

Analog unbalanced I: 3,5mm Jack, stereo
Analog power O: 2 x Phoenix connectors
Line O: 3,5mm Jack, stereo (Link Out)

NOTE: (1) Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 1 m



www.kgear.it